

61 2712  
IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

RECEIVED  
NOV 01 1999

APPLICANT: MASANORI IWASAKI

SERIAL NO: 09/ 362,058

GROUP ART UNIT: 2712

FILED: JULY 28, 1999

INVENTION: THREE-DIMENSIONAL IMAGE-CAPTURING APPARATUS

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

S I R:

Please enter of record in the file of the above application, the attached certified copy of Japanese Patent Application No. P10 217033, filed July 31, 1998 and Japanese Patent Application P10-338708 filed November 30, 1998. Applicants claim priority of July 31, 1998, the earliest filing date of the attached Japanese application under the provisions of Rule 55 and 35 U.S.C. Section 119, and referred to in the Declaration of this application.

Respectfully submitted,

RECEIVED

OCT 19 1999

GROUP 2700

(Reg. No. 19,842)

  
John Simpson  
HILL & SIMPSON  
A Professional Corporation  
85th Floor Sears Tower  
Chicago, Illinois 60606  
Telephone: (312) 876-0200


ATTORNEY FOR APPLICANTS


RECEIVED  
OCT 22 1999  
OIP/E/JCWS

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited in the United States Postal Service, First Class Mail in an envelope addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on October 14, 1999.

RECEIVED  
OCT 22 1999  
OIP/E/JCWS

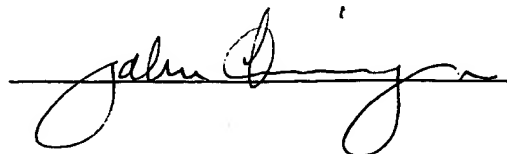



日本国特許庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日  
Date of Application:

1998年 7月31日

出願番号  
Application Number:

平成10年特許願第217033号

出願人  
Applicant(s):


ソニー株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

1999年 5月28日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

山田佐平



【書類名】 特許願

【整理番号】 9800644701

【提出日】 平成10年 7月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01C 3/06  
H01N 5/30

【発明の名称】 三次元撮像装置

【請求項の数】 2

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6丁目 7番 35号 ソニー株式会社  
内

【氏名】 岩崎 正則

【特許出願人】  
【識別番号】 000002185  
【氏名又は名称】 ソニー株式会社  
【代表者】 出井 伸之

【代理人】  
【識別番号】 100082979  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 尾川 秀昭

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 015495  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 三次元撮像装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一つの撮像素子と、

上記撮像素子の撮像領域の互いに異なる複数の部分に対応して反射面が斜め外側を向くように設けられた複数の撮像素子側反射手段と、

上記複数の撮像素子側反射手段に対応してその外側に反射面が斜め前方を向くように配置され、互いに被写体からの光をその対応する撮像素子側反射手段へ反射する複数の被写体側反射手段と、

上記複数の被写体側反射手段により反射され更に上記撮像素子側反射手段により反射されて被写体から上記撮像素子の撮像領域の互いに異なる複数の部分に至る各光路の少なくとも上記被写体側反射手段よりも撮像素子側に設けられ同じ被写体に対して視差のある複数の被写体像を結像する複数の又は複数組のレンズと、

上記各光路のレンズが一個の場合にはそのレンズよりも、一組の場合には少なくとも一個のレンズよりも被写体側に設けられた複数の絞りと、

からなることを特徴とする三次元撮像装置。

【請求項2】 少なくとも固体撮像素子と撮像素子側反射手段との間において各光路間を遮断する光遮断手段を設けてなる

ことを特徴とする請求項1記載の三次元撮像装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、三次元撮像装置、特に同じ被写体に対して視差を持たせた複数の画像を撮像して三次元画像（立体画像）を得たり、あるいは被写体との距離測定（測距）をすることができる三次元撮像装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

三次元画像を撮像するには、同じ被写体に対して互いに離間した異なる複数の

場所から見た複数の画像、即ち、視差を持たせた画像を撮像する必要がある。そのため、従来においては、一般に一つの三次元撮像装置に二つのカメラを設け、異なる二つの場所から捉えた二つの被写体像を各別のカメラにより撮像するようにしたものであった。

## 【0003】

## 【発明が解決しようとする課題】

ところで、二つのカメラを用いて三次元画像を撮像するようにした三次元撮像装置は、二つのカメラを用いるが故に、全体が大きくなってしまい、小型化の要請には応えることが難しいという問題があった。

## 【0004】

また、複数のカメラユニットにより三次元撮像装置を構成するには、二つのカメラ間の光軸合わせが必要であるが、別々のカメラ間の光軸合わせは相当に難しいという問題もあった。

## 【0005】

また、カメラを複数設けた場合、画像信号の処理にあたり、外部からそのカメラ間の同期を取るようにすることが必要であり、それには当然に同期を取るための回路が必要であり、三次元撮像装置の高価格化の要因になる。

## 【0006】

本発明はこのような問題点を解決すべく為されたものであり、単一の撮像手段を用いて比較的簡単な構成で且つ小型でありながら十分な視差のある複数の画像を得ることのでき、且つ装置の光学的特性、性能の大きなウェイトを占める結像用のレンズが装置表面に露出してゴミ等に汚されるおそれのない三次元撮像装置を提供しようとするものである。

## 【0007】

## 【課題を解決するための手段】

請求項1の三次元撮像装置は、一つの撮像素子と、該撮像素子の撮像領域の互いに異なる二つの部分に対して反射面が斜め外側を向くように設けられた複数の撮像素子側反射手段と、該複数の撮像素子側反射手段に対してその外側に反射面が斜め前方を向くように配置され、互いに被写体からの光をその対応する撮像素

子側反射手段へ反射する複数の被写体側反射手段と、該複数の被写体側反射手段により反射され更に複数の撮像素子側反射手段により反射されて上記撮像素子の撮像領域の互いに異なる複数の部分に至る各光路の少なくとも上記被写体側反射手段よりも被写体側に設けられた複数の又は複数組のレンズと、上記各光路のレンズが一個の場合にはそのレンズよりも、一組の場合には少なくとも一個のレンズよりも被写体側に設けられた複数の絞りと、からなることを特徴とする。

## 【0008】

従って、請求項1の三次元撮像装置によれば、一つの被写体が、被写体側反射手段、撮像素子側反射手段、レンズ、絞り及び一つの撮像素子の撮像領域の異なる部分からなる複数の光学系により互いに異なる視差を以て撮像されるので、三次元撮像装置に必要な撮像素子の数が一つで済む。そして、撮像素子が一つで視差の異なる複数の撮像画像が得られるので、三次元画像を撮像する等のために複数のカメラ間の同期を取ると言うことが必要でなく、従って、同期を取る特別な回路を設ける必要がない。また、同じ撮像素子に対して各光学系毎に光軸合わせをすれば必要な光軸合わせが済むので、複数のカメラ間で光軸合わせをする場合に比較して光軸合わせが容易になる。

## 【0009】

そして、複数の互いに視差のある画像を得るところの複数の被写体側反射手段を複数の撮像素子側反射手段の外側に設けたので、三次元撮像装置の大きさの割に被写体側反射手段間の距離を大きくして視差を比較的大きくできる。従って、より立体的な三次元画像を高い精度で得ることができる。

## 【0010】

また、各光路におけるレンズ数が1個の場合には、絞りにより絞りをかけた光束を結像レンズにより撮像素子の撮像領域の各部分に結像させるし、各光路におけるレンズが複数一組のレンズからなる場合は、少なくともそのうちの一個のレンズを絞りよりも撮像素子側に位置させ、絞りをかけた光束をそのレンズに通すので、徒らに大きなレンズを用いなくて済むという効果を全レンズないしは少なくとも一部のレンズについて享受することができる。従って、小型で、低価格でありながら優れた光学的特性を有する三次元撮像装置を得ることができる。そし

て、レンズが三次元装置の表面側ではなく、光路の必ず被写体側反射手段よりも撮像素子側に位置されており、露出しないようにすることができるので、光学的特性、性能を大きく左右するレンズが表面に露出してゴミ等により汚れるという従来存在したおそれをなくすることができる。

## 【0011】

## 【発明の実施の形態】

本発明三次元撮像装置は、一つの撮像素子と、該撮像素子の撮像領域の互いに異なる複数の部分に対応して反射面が斜め外側を向くように設けられた複数の撮像素子側反射手段と、該複数の撮像素子側反射手段に対応してその外側に反射面が斜め前方を向くように配置され、互いに被写体からの光をその対応する撮像素子側反射手段へ反射する複数の被写体側反射手段と、該複数の被写体側反射手段により反射され更に上記撮像素子側反射手段により反射されて被写体から上記撮像素子の撮像領域の互いに異なる複数の部分に至る各光路の少なくとも上記被写体側反射手段よりも撮像素子側に設けられ同じ被写体に対して視差のある複数の被写体像を結像する複数の又は複数組のレンズと、上記各光路のレンズが一個の場合にはそのレンズよりも、一組の場合には少なくとも一個のレンズよりも被写体側に設けられた複数の絞りと、からなることを特徴とするものであり、上記撮像素子はCCD固体撮像素子であっても、MOS型固体撮像素子であっても増幅型固体撮像素子であっても良く、その種類の如何は問わない。

## 【0012】

上記撮像素子側反射手段、被写体側反射手段は例えばミラーで構成しても良いし、プリズムを用いても良い等、光を反射する機能を有すれば良い。そして、被写体側反射手段及び撮像素子側反射手段を、被写体からの光を90度の角度で2回反射することにより被写体を固体撮像素子の撮像領域の二つの部分に照射するようにしても良いが、三次元撮像装置の二つの光学系を奥行き方向における寸法を小さくするために90度よりも大きい角度（例えば120度）で2回反射するようにして被写体からの光を固体撮像素子迄導くようにしても良い。

## 【0013】

そして、各光路に設けられる結像用のレンズは、それぞれ一枚玉レンズであっ

ても良いし、二枚以上の玉レンズであっても良いことは言うまでもない。特に高い光学的特性を得る場合には二枚以上の玉レンズが使用されるが、そこまで光学的特性を高くする必要がない場合には一枚玉レンズでも良いのである。いずれの場合においても、本発明においては、各光路において、レンズは必ず被写体側反射手段よりも撮像素子側に位置される。というのは、光学的特性、性能に最も大きなウェイトを占めるレンズを被写体側反射手段よりも被写体側に置くと、そのレンズが三次元撮像装置の表面に露出し、ゴミが付着し易くなるおそれがあるからである。

## 【0014】

そして、レンズが一枚玉レンズの場合（要するに各光路のレンズ数が一個の場合）には、そのレンズは必ず絞りよりも撮像素子側に配置する必要があり、また、複数玉レンズの場合（要するに各光路のレンズが複数一組のレンズからなる場合）には、少なくとも一部のレンズは絞りよりも撮像素子側に配置する必要がある。というのは、絞りにより絞られた光束をレンズにより集光して結像することにより全部又は少なくとも一部のレンズを小さくて済むようにすることができるという効果を楽しむことができるからである。

## 【0015】

尚、レンズは球面レンズであっても非球面レンズであっても良い。そして、結像レンズと撮像素子との間等、各光路のいずれかの部分に赤外線カットフィルタを設けるようにしても良い。また、各光路のいずれかの部分に光学的ローパスフィルタを設けて偽信号の抑圧をするようにしても良い。

## 【0016】

更に、少なくとも固体撮像素子と撮像素子側反射手段との間において各光路間を遮断する光遮断手段を設けるようにしても良い。このようにすると、複数の互いに視差のある画像を得るための光学系間において光学的クロストークが発生するおそれをなくすることができるからである。

## 【0017】

## 【実施例】

以下、本発明を図示実施例に従って詳細に説明する。図1は本発明三次元撮像



装置の第1の実施例の概略構成図である。図面において、1は固体撮像素子、1aは該固体撮像素子1の撮像領域の一半部、1bは同じく撮像領域の他半部である。2は赤外線カットフィルタで、上記固体撮像素子1の撮像領域の前方に平行に配設されている。3a、3bは赤外線カットフィルタ2越しに固体撮像素子1の各半部1a、1bに対応して設けられた結像レンズ、4a、4bは該結像レンズ3a、3bに対応してその前方に配設された絞り、5a、5bは該絞り4a、4bの前方に上記固体撮像素子1の撮像領域の各半部1a、1bに対応して斜め外側を向くように設けられた撮像素子側ミラー、6a、6bは該撮像素子側ミラー5a、5bの外側にそれ等と対応して斜め内側を向くように設けられた被写体側ミラーである。7は撮像素子側ミラー5a、5bと固体撮像素子1との間において撮像素子側ミラー5a、絞り4a、レンズ3a、固体撮像素子1の半部1aによる光学系と、撮像素子側ミラー5b、絞り4b、レンズ3b、固体撮像素子1の半部1bによる光学系との間に設けられてその間を遮断する光遮断手段であり、これにより二つの光学系間における光学的クロストークを防止することができる。

## 【0018】

一对の被写体側ミラー6a、6bは同じ被写体からの光を異なる位置にて一对の撮像素子側ミラー5a、5bへ反射する。該一对の撮像素子側ミラー5a、5bは一对の被写体側ミラー6a、6bにより反射されたところの被写体からの光を上記固体撮像素子1の撮像領域の各半部1a、1bに向けて反射する。そして、一对の撮像素子側ミラー5a、5bにより反射されたところの被写体からの一对の光は絞り4a、4bにより絞られ、結像レンズ3a、3bにより固体撮像素子1の撮像領域の異なる半部1a、1bに結像される。その際、赤外線カットフィルタ2を通ることによって赤外線がカットされる。

## 【0019】

図2(A)、(B)は三次元画像の撮像原理の説明図であり、(A)は同じ被写体を被写体側ミラー6a、6bの存在する二つの視点にて捉え、各視点で捉えた被写体を撮像素子側ミラー5a、5b、絞り4a、4b、レンズ3a、3bにより固体撮像素子1の撮像領域の異なる半部1a、1bに結像することを模式的

に示す。また、(B) は同じ被写体を異なる視点で捉えて得た二つの撮像画像を模式的に示す。この図 2 (B) に示す左右の撮像画像を見ると、一番奥の円柱に対してその手前にある稍小さな円柱及び更にその手前にある鉛筆の位置がずれていることが解る。これは同じ被写体に対する撮像画像に視差があることに起因している。従って、この同じ被写体に対する視差のある二つの画像から被写体の立体像を把握することが可能である。

#### 【0020】

即ち、上述した二つの撮像画像を示すデータを、適宜データ処理し、画像合成することにより被写体を三次元的に認識することができ、その認識結果に基づいて三次元像の形で画像再生することができる。勿論、三次元撮像装置から被写体までの距離を測定することもできる。これらは、謂わば三角測量原理により被写体の各部分の座標を得ることができるから為し得るのである。

#### 【0021】

図 3 (A)、(B) は三次元撮像装置及びその出力を処理する回路の一つの構成例を示すもので、(A) は概略構成図、(B) はそのブロック図である。固体撮像素子 1 からは同じ被写体の異なる視点で捉えた二つの撮像画像が得られ、その画像を示す映像信号は情報処理装置 8 により処理され、所望の三次元画像データに変換され、外部に出力される。この出力されたデータは図示しない立体表示可能な表示装置に入力され、該表示装置により三次元画像として再生される。

#### 【0022】

尚、左右の画像を分離せずに直接三次元情報を信号処理して被写体の位置情報を示すものとして出力することとし、それを画像認識データ、被写体からの距離を示すデータとして用いるようにしても良い。

#### 【0023】

本実施例の三次元撮像装置によれば、一つの被写体が、被写体側ミラー 6 a、6 b、撮像素子側ミラー 5 a、5 b、レンズ 3 a、3 b 及び絞り 4 a、4 b 及び一つの固体撮像素子 1 の撮像領域の異なる部分 1 a、1 b からなる一対の光学系により互いに異なる視差を以て撮像されるので、三次元撮像装置に必要な固体撮像素子 1 の数が一つで済む。そして、一つの固体撮像素子 1 で視差の異なる二つ

の撮像画像が得られるので、二つのカメラ間の同期を取ると言うことが必要でなく、従って同期を取る特別な回路は必要でなくなる。

【0024】

また、同じ撮像素子に対して各光学系毎に光軸合わせをすれば必要な光軸合わせが済むので、従来におけるような二つのカメラ間で光軸合わせをする場合に比較して光軸合わせが容易になる。

【0025】

そして、二つの互いに視差のある画像を得るための一對離間した視点となる被写体側ミラー 6 a、6 b を一對の撮像素子側ミラー 5 a、5 b の外側に設けたので、三次元撮像装置の大きさの割に被写体側ミラー 6 a、6 b 間の距離を大きくすることができ、延いては視差を比較的大きくできる。従って、より立体的な三次元画像を比較的高い精度で得ることができる。

【0026】

尚、上記実施例では、被写体側ミラー 6 a、6 b 及び撮像素子側ミラー 5 a、5 b を、被写体からの光を 90 度の角度で 2 回反射することにより被写体を固体撮像素子 1 の撮像領域の二つの部分 1 a、1 b に照射するようにしていたが、三次元撮像装置の二つの光学系の奥行き方向における寸法を小さくするために、90 度よりも大きい角度（例えば 120 度）で 2 回反射するようにして被写体からの光を固体撮像素子迄導くようにしても良い。

【0027】

【実施例】

図 4（A）乃至（D）は本発明三次元撮像装置の他の各別の実施例であり、この各実施例は図 1 に示した実施例と相違点を有するも、多くの点で共通し、その共通点については既に説明済みなので、詳細な説明を省略し、相違点についてのみ詳細に説明する。

【0028】

図 4（A）乃至（D）に示す 4 つの実施例は、共に、反射手段としてミラーに代えてプリズムを使用している点で、図 1 に示す実施例と異なっている。10 a、10 b は被写体側反射手段を成すプリズム、11 a、11 b は撮像素子側反射

手段を成すプリズムである。プリズムを反射手段として用いると、入射面或いは出射面を撮像素子1の表面或いは垂直面に対して平行乃至垂直に位置合わせすることにより自ずと、反射面を被写体及び撮像素子1の撮像面に対して45度の角度に位置合わせすることができ、位置合わせがし易いという利点がある。

## 【0029】

図4(A)、(B)に示すものは、共に、各光路に配置するレンズの数が一個で、絞り3a、3bの直ぐ後側（つまり直ぐ撮像素子1側）にそのレンズ4a、4bが配置されている。そして、その絞り3a、3bとレンズ4a、4bは、図4(A)に示す実施例の場合は被写体側反射手段を成すプリズム10a、10bと、撮像素子側反射手段を成すプリズム11a、11bとの間に、図4(B)に示す実施例の場合は撮像素子側反射手段を成すプリズム11a、11bと、撮像素子1との間に設けられている。

## 【0030】

図4(C)、(D)に示すものは、各光路毎に複数枚のレンズ4a、4b、14a、14bを設けたもので、図4(C)に示すものは、その絞り3a、3bとその直ぐ後ろ側のレンズ14a、14bを被写体側反射手段を成すプリズム10a、10bと、撮像素子側反射手段を成すプリズム11a、11bとの間に配置し、もう一つのレンズ4a、4bを、撮像素子側反射手段を成すプリズム11a、11bと、撮像素子1との間に配置している。この場合、各光路の二つのレンズ14a、14b、4a、4bは、共に絞り3a、3bよりも光路上における撮像素子1側に位置しているので、絞り3a、3bにより狭められた光束を集光して結像するので、小型のものを用いることができる。

## 【0031】

図4(D)に示すものは、図4(C)の三次元撮像装置における絞り3a、3bとレンズ14a、14bとの位置関係を逆にしたものであり、レンズ14a、14bは絞り3a、3bによる絞りがかからない段階で集光しているが、しかし、レンズ4a、4bについては絞りのかかった光束に対して集光しているので、小型のものを用いることができるという効果を享受することができる。

## 【0032】

尚、図4 (A) 乃至 (D) に示す各実施例においては赤外線カットフィルタが設けられていないが、設けるようにしても良いことは言うまでもない。また、上述した全実施例において、光学的ローパスフィルタが設けられていないが、設けるようにしても良いことは言うまでも無い。設ける場合には、各光学系における光路のどの部分に設けても良い。このように、本発明は種々の態様で実施することができる。

## 【0033】

## 【発明の効果】

請求項1の三次元撮像装置によれば、一つの被写体が、被写体側反射手段、撮像素子側反射手段、レンズ、絞り及び一つの撮像素子の撮像領域の異なる部分からなる複数の光学系により互いに異なる視差を以て撮像されるので、三次元撮像装置に必要な撮像素子の数が一つで済む。そして、撮像素子が一つで視差の異なる複数の撮像画像が得られるので、三次元画像を撮像する等のために複数のカメラ間の同期を取ると言うことが必要でなく、従って、同期を取る特別な回路を必要がない。また、同じ撮像素子に対して各光学系毎に光軸合わせをすれば必要な光軸合わせが済むので、複数のカメラ間で光軸合わせをする場合に比較して光軸合わせが容易になる。

## 【0034】

そして、複数の互いに視差のある画像を得るところの複数の被写体側反射手段を複数の撮像素子側反射手段の外側に設けたので、三次元撮像装置の大きさの割に被写体側反射手段間の距離を大きくして視差を比較的大きくできる。従って、より立体的な三次元画像を高い精度で得ることができる。

## 【0035】

また、各光路におけるレンズ数が1個の場合には、絞りにより絞りをかけた光束を結像レンズにより撮像素子の撮像領域の各部分に結像させるし、各光路におけるレンズが複数一組のレンズからなる場合は、少なくともそのうちの一個のレンズは絞りよりも撮像素子側に位置させ、絞りをかけた光束をそのレンズに通すので、結像レンズとして徒に大きなものを用いることが必要ではなく、小型で、

低価格でありながら優れた光学的特性を有する三次元撮像装置を得ることができる。そして、レンズが三次元装置の表面側ではなく、光路の必ず被写体側反射手段よりも撮像素子側に位置されており、露出しないようにすることができるので、光学的特性、性能を大きく左右するレンズが表面に露出してゴミ等により汚れるというおそれをなくすることができる。

【0036】

請求項2の三次元撮像装置によれば、少なくとも固体撮像素子と撮像素子側反射手段との間において各光路間を遮断する光遮断手段を設けたので、複数の互いに視差のある画像を得るための光学系間において光学的クロストークが発生するおそれをなくすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明三次元撮像装置の一つの実施例を示す概略構成図である。

【図2】

(A)、(B)は三次元画像の撮像原理の説明図であり、(A)は同じ被写体を被写体側反射手段の存在する二つの視点にて捉え、各視点で捉えた被写体を撮像素子側反射手段、絞り、レンズにより固体撮像素子の撮像領域の異なる部分に結像することを模式的に示し、(B)は同じ被写体を異なる視点で捉えて得た二つの撮像画像を模式的に示す。

【図3】

(A)、(B)は三次元撮像装置及びその出力を処理する回路の一つの構成例を示すもので、(A)は概略構成図、(B)はそのブロック図である。

【図4】

(A)乃至(D)は本発明三次元撮像装置の他の各別の実施例を示す概略構成図である。


【符号の説明】

1・・・撮像素子、1a、1b・・・撮像素子の撮像領域の異なる部分、  
3a、3b・・・結像レンズ、4a、4b・・・絞り、  
5a、5b・・・撮像素子側反射手段（ミラー）、

6 a、6 b . . . 被写体側反射手段（ミラー）、7 . . . 光遮断手段、  
10 a、10 b . . . 被写体側反射手段（プリズム）、  
11 a、11 b . . . 撮像素子側反射手段（プリズム）。


【書類名】 図面

【図 1】

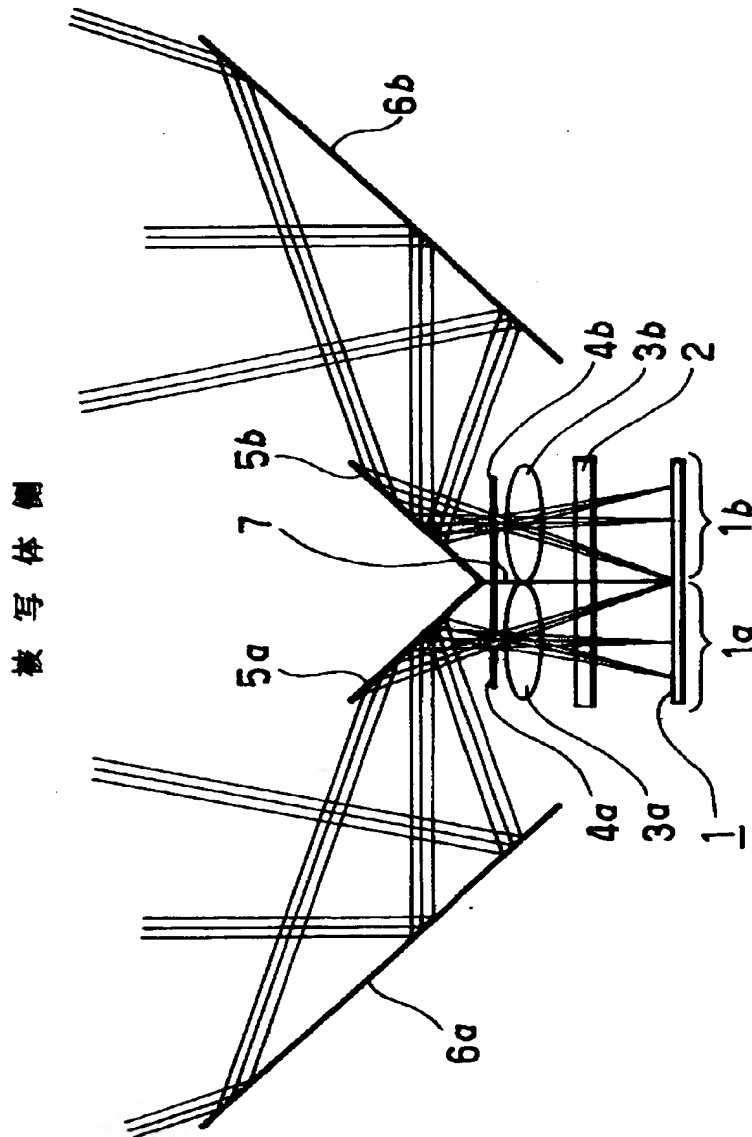





【図 2】

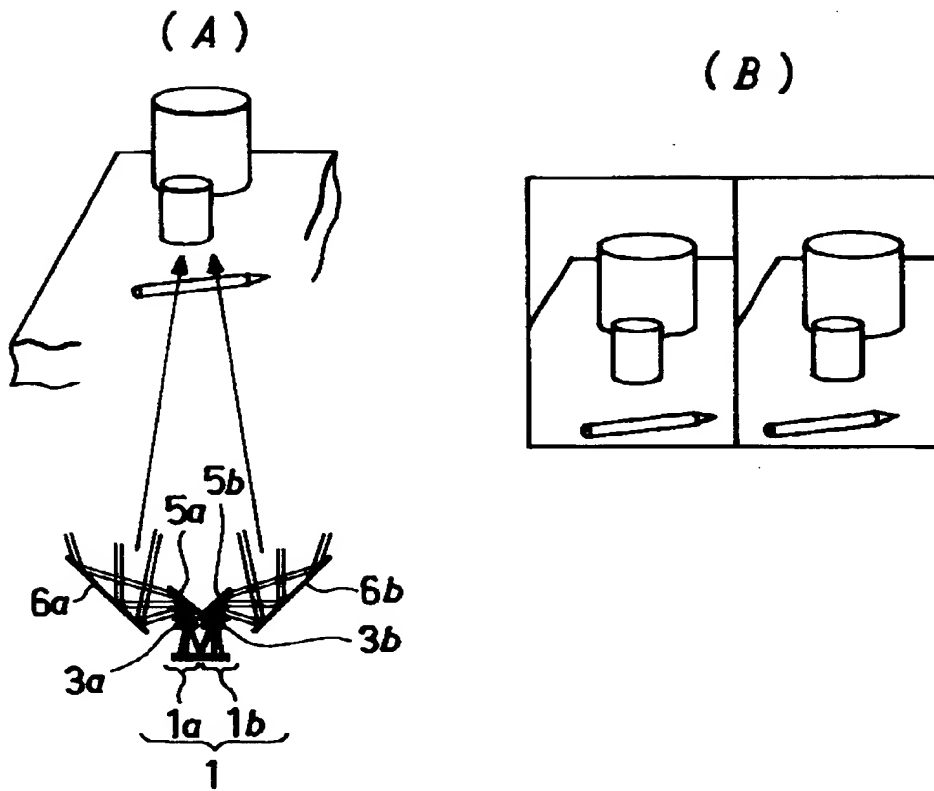

【図 3】

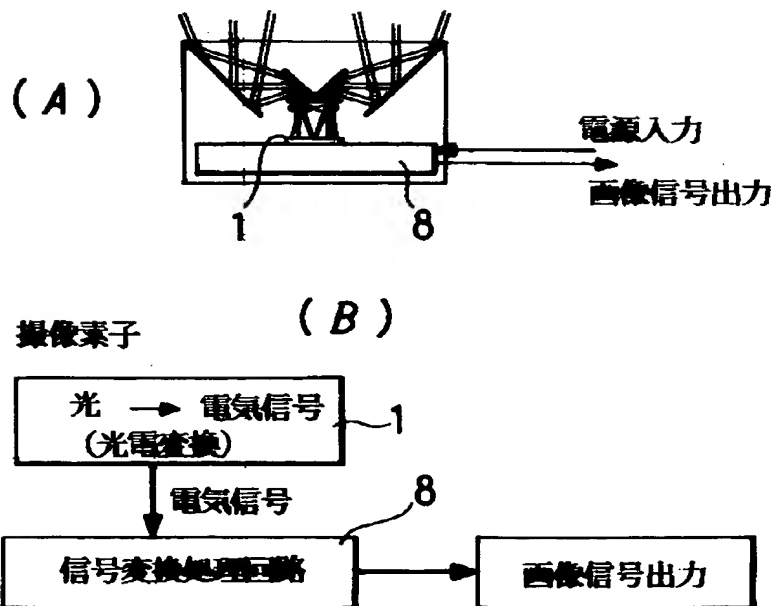

【図 4】

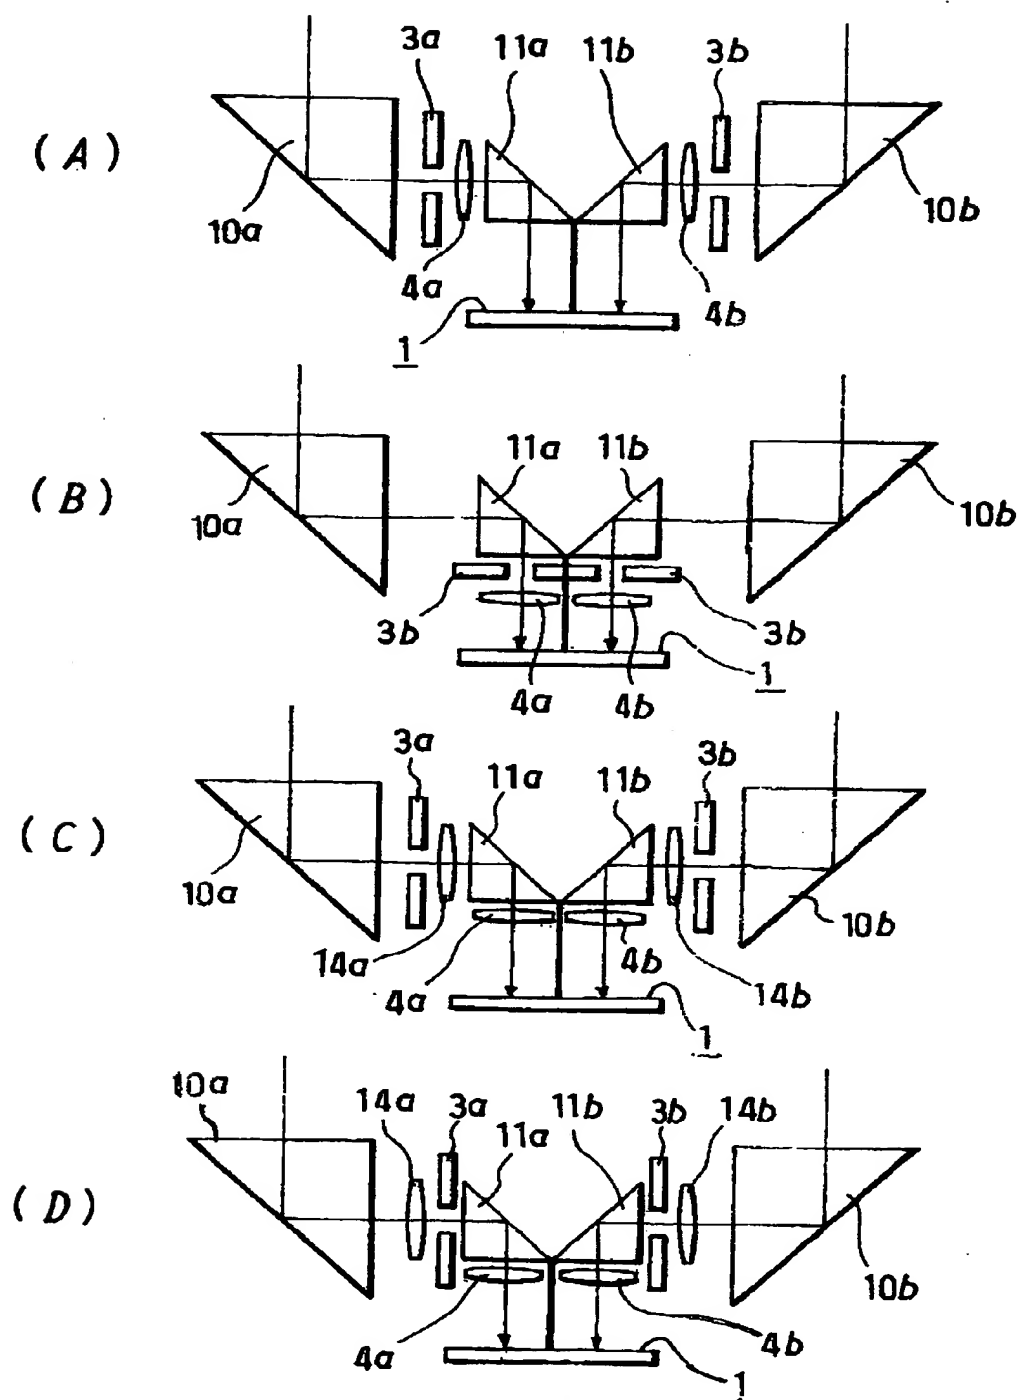

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 三次元撮像装置において、単一の撮像手段を用いて比較的簡単な構成でありながら十分な視差のある複数の画像を得ることのできるようにする。

【解決手段】 一つの撮像素子 1 と、その撮像領域の互いに異なる二つの部分 1 a、1 b に対して斜め外側を向くように設けられた一对の撮像素子側ミラー 5 a、5 b と、これに対応してその外側に斜め前方を向くように配置され被写体からの光をその対応する撮像素子側ミラー 5 a、5 b へ反射する一对の被写体側ミラー 6 a、6 b と、これ等 5 a、5 b、6 a、6 b により反射された同じ被写体からの光を撮像素子 1 の撮像領域の互いに異なる二つの部分 1 a、1 b に結像する一对のレンズ 3 a、3 b と、各撮像素子側ミラー 5 a、5 b とレンズ 3 a、3 b との間に設けられた一对の絞り 4 a、4 b からなる。

【選択図】 図 1

【書類名】 職権訂正データ  
【訂正書類】 特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100082979

【住所又は居所】 東京都荒川区西日暮里 2 丁目 5 3 番 5 号 ニューハ  
ウス西日暮里 8 0 1 号室 尾川特許事務所

【氏名又は名称】 尾川 秀昭

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日 1990年 8月30日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都品川区北品川6丁目7番35号  
氏 名 ソニー株式会社